
69871-CC-HKS

HIGH PERFORMANCE CHUCKS - HKS



Application:
For mounting straight-shank tools acc. DIN 1835
form A+B+E and DIN 6535 form HA+HB+HE
(smaller than dia. 20 mm or 32 mm only with reduction sleeve).

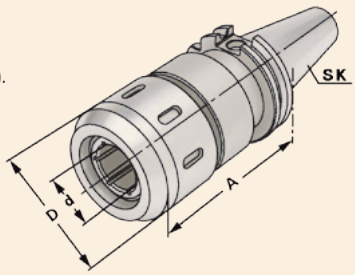

DIN 69871 | Form AD/B | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range	A	D
69871.40ADB-CC.HKS20.090	SK 40	3-20 (HKS 20)	90	53
69871.40ADB-CC.HKS32.105	SK 40	3-32 (HKS 32)	105	68
69871.50ADB-CC.HKS20.090	SK 50	3-20 (HKS 20)	90	53
69871.50ADB-CC.HKS32.090	SK 50	3-32 (HKS 32)	90	68

