
AC-SC

ADAPTORS WITH CYLINDRICAL SHANK - SHRINK FIT HOLDERS



Application:
For mounting straight-shank tools.

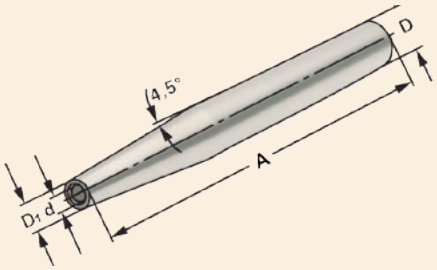

Form AD

≤ 0,003

Order no.	D	d	D_1	A	l_1	l_2
AC.20-SC.03.150	20	3	10	150	15	5
AC.20-SC.04.150	20	4	10	150	20	5
AC.20-SC.05.150	20	5	10	150	20	5
AC.20-SC.06.150	20	6	10	150	36	10
AC.20-SC.08.150	20	8	12	150	36	10
AC.20-SC.10.150	20	10	14	150	42	10
AC.20-SC.12.150	20	12	16	150	47	10

For Ø 3, 4 and 5 mm only solid carbide tool shanks must be used!

Note: **Toolholders suitable for induction-, contact- and hot air shrink units.**
Ø 3, 4, 5 with h4-tolerance and Ø 6 – Ø 32 with h6-tolerance

l_1 = max. clamping depth **l_2 = max. length adjustment range**

Adaptors with internal coolant hole