
BT-DC

DRILL CHUCK HOLDERS



Application:
For mounting tools with straight shanks.

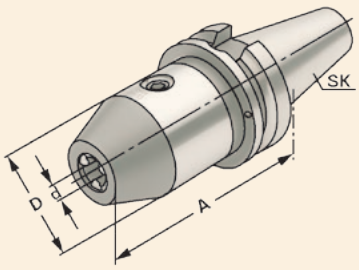

MAS 403 BT | JIS B 6339 | Form AD | ↗ ≤ 0,03 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range	A	D
BT.30AD-DC.08.073	BT 30	0,5 – 8	73	36
BT.30AD-DC.13.093	BT 30	1 – 13	93	50
BT.30AD-DC.16.098	BT 30	2,5 – 16	98	50
BT.40AD-DC.08.078	BT 40	0,5 – 8	78	36
BT.40AD-DC.13.098	BT 40	1 – 13	98	50
BT.40AD-DC.16.103	BT 40	2,5 – 16	103	50
BT.50AD-DC.13.108	BT 50	1 – 13	108	50
BT.50AD-DC.16.114	BT 50	2,5 – 16	114	50

Note: **High precision and accurate concentricity of ≤ 0.03 mm. Secure gripping of the tool through mechanical amplification of the clamping force. No automatic slackening of the clamping force while machining with either clockwise or counter clockwise rotation or on spindle stop. Clamping and releasing effected by means of an Allen wrench.**

Delivery: **With wrench**



192 - 193