
HC-C-S

HC COLLETS FOR HYDRAULIC CHUCK - SEALED



Application:
For mounting straight-shank tools with internal coolant.

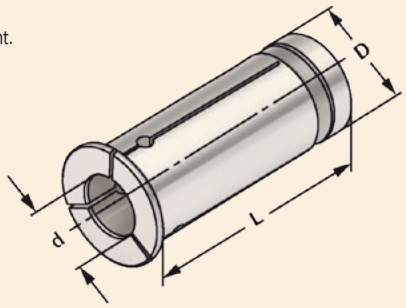

↗ ≤ 0,005

Order no.	D	d	L
HC20.C.030.S	20	3	52,9
HC20.C.040.S	20	4	52,9
HC20.C.050.S	20	5	52,9
HC20.C.060.S	20	6	52,9
HC20.C.080.S	20	8	52,9
HC20.C.100.S	20	10	52,9
HC20.C.120.S	20	12	52,9
HC20.C.140.S	20	14	52,9
HC20.C.160.S	20	16	52,9
HC32.C.030.S	32	3	66
HC32.C.040.S	32	4	66
HC32.C.050.S	32	5	66
HC32.C.060.S	32	6	66
HC32.C.080.S	32	8	66
HC32.C.100.S	32	10	66
HC32.C.120.S	32	12	66
HC32.C.140.S	32	14	66
HC32.C.160.S	32	16	66
HC32.C.180.S	32	18	66
HC32.C.200.S	32	20	66
HC32.C.250.S	32	25	66

Note: **The chucking diameter is configured for a tool tolerance of h6.**