
HSK-A-DC

DRILL CHUCK HOLDERS



Application:
For mounting tools with straight shanks.

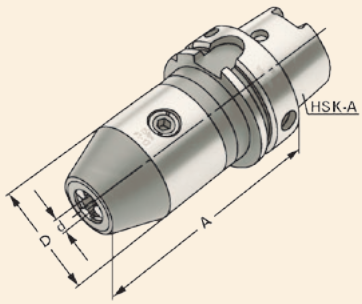

ISO 12164-1 | DIN 69893-1 | HSK-A | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range	A	D
HSK.63A-DC.08.090	HSK-A 63	0,5 – 8	85	36
HSK.63A-DC.13.104	HSK-A 63	1 – 13	104	50
HSK.63A-DC.16.109	HSK-A 63	2,5 – 16	109	50
HSK.100A-DC.13.107	HSK-A 100	1 – 13	107	50
HSK.100A-DC.16.112	HSK-A 100	2,5 – 16	112	50

Note: **High precision and accurate concentricity of ≤ 0.03 mm. Secure gripping of the tool through mechanical amplification of the clamping force. No automatic slackening of the clamping force while machining with either clockwise or counter clockwise rotation or on spindle stop. Clamping and releasing effected by means of an Allen wrench.**

Delivery: **With wrench**


248


248