
MORSE-CC-ER

COLLET CHUCKS - ER



Application:
For mounting straight-shank tools in collets.

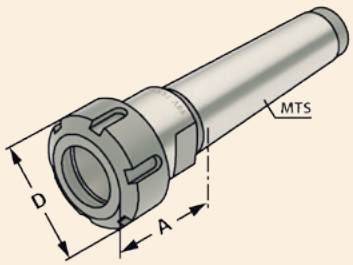

DIN 228-1 A | ↗ ≤ 0,008 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	MTS	Range	A	D
MORSE.MTS.2-CC.ER16.045	2	1 – 10 (ER 16)	45	32
MORSE.MTS.2-CC.ER25.050	2	2 – 16 (ER 25)	50	42
MORSE.MTS.3-CC.ER25.056	3	2 – 16 (ER 25)	56	42
MORSE.MTS.3-CC.ER32.070	3	2 – 20 (ER 32)	70	50
MORSE.MTS.4-CC.ER25.063	4	2 – 16 (ER 25)	63	42
MORSE.MTS.4-CC.ER32.065	4	2 – 20 (ER 32)	65	50
MORSE.MTS.5-CC.ER40.086	5	3 – 26 (ER 40)	86	63

Delivery: **With balanced clamping nut**


200 - 219


241


235


236


237 - 239