
PS-BT-C-S

PULL STUDS MAS 403 BT WITH COOLANT HOLE - SEALED



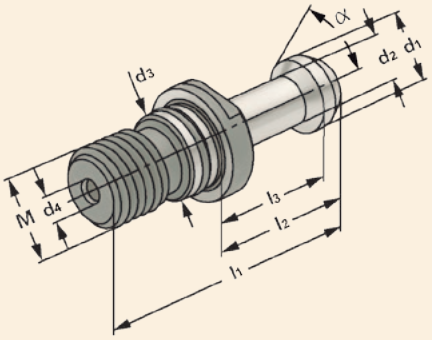


Order no.	M	l_1	l_2	l_3	d_1	d_2	d_3	d_4
PS.BT.30.45.C.S	M12 – 45°	43	23	18	11	7	12,5	2,5
PS.BT.30.60.C.S	M12 – 60°	43	23	18	11	7	12,5	2,5
PS.BT.40.45.C.S	M16 – 45°	60	35	28	15	10	17,0	4,0
PS.BT.40.60.C.S	M16 – 60°	60	35	28	15	10	17,0	4,0
PS.BT.40.90.C.S	M16 – 90°	60	35	28	15	10	17,0	4,0
PS.BT.50.45.C.S	M24 – 45°	85	45	35	23	17	25,0	6,0
PS.BT.50.60.C.S	M24 – 60°	85	45	35	23	17	25,0	6,0
PS.BT.50.90.C.S	M24 – 90°	85	45	35	23	17	25,0	6,0

Form C.S (with drill through, with O-ring)

PS-2080-C

PULL STUDS DIN 2080 WITH COOLANT HOLE



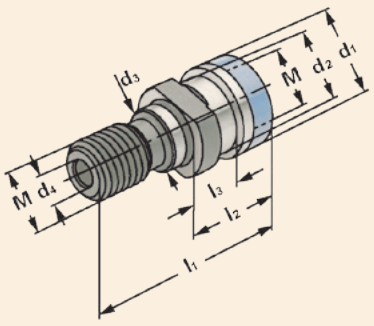

Order no.	M	l_1	l_2	l_3	d_1	d_2	d_3	d_4
PS.2080.40.C	M16	53,0	25,1	13,6	25,00	21,1	17	7,0
PS.2080.50.C	M24	65,1	25,1	13,3	39,60	32,0	25	7,0

With internal thread and drill through

Note: **With protection ring**