
VDI-DC

DRILL CHUCK HOLDERS



Application:
For mounting tools with straight shank.

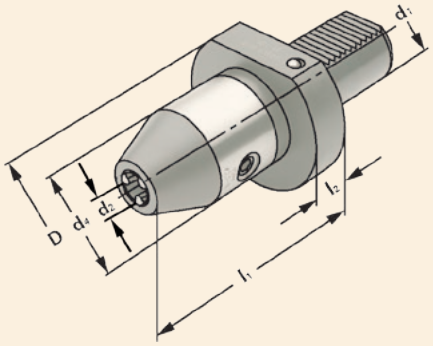

DIN ISO 10889

Order no.	d_1	d_2 Range	d_4	D	l_1	l_2
VDI.30-DC.13.093	30	1 – 13	50	68	93	22
VDI.30-DC.16.098	30	2,5 – 16	50	68	98	22
VDI.40-DC.13.093	40	1 – 13	50	83	93	22
VDI.40-DC.16.098	40	2,5 – 16	50	83	98	22
VDI.50-DC.13.101	50	1 – 13	50	98	101	30
VDI.50-DC.16.106	50	2,5– 16	50	98	106	30

Note: **High precision and accurate concentricity of ≤ 0.03 mm. Secure gripping of the tool through mechanical amplification of the clamping force. No automatic slackening of the clamping force while machining with either clockwise or counter clockwise rotation. Clamping and releasing effected by means of an Allen wrench.**

Delivery: **With wrench**